Aquaflix®

→ Ósmosis inversa de flujo directo

RO RUWA 600 GPD

DESCRIPCIÓN

Equipo de 5 etapas
Kit de instalación
Membrana de alto rendimiento con autolavado
Circuito hidráulico integrado
Fácil mantenimiento



CARACTERÍSTICAS

Dimensiones	410 mm x 132 mm x 335 mm
Peso	12,5 kg
Caudal	1,8 LPM
Temperatura entrada	38 ° C - 5 ° C
Tds entrada	1500 ppm
Presión entrada	4-1 bares 400 - 100 kPa
Membrana	600 GPD
Grifo	Grifo de 1 vía
Bomba	Booster
Alimentación eléctrica	24VDC 96W
Adaptador eléctrico exter.	100-240VAC 50/60 Hz 4A

CONSUMIBLES ORIGINALES

Filtro combinado pp + carbón Block (Ref. 910998)
Membrana RO 600 GPD (Ref. 910999)

QUALITY CONTROL
Control de conductividad

PRESSURE PUMP
Mayor producción y rendimiento

FILTER CONTROL
Aviso automático de mantenimiento

CAPSULATED MEMBRANE
Membrana instalada. Máxima higiene

FLUSHING READY
Sistema de limpieza de membrana


SOUND WARNINGS
Avisos sonoros

SMART FAUCET
Grifo inteligente

LED STATUS
Indicaciones de estado

PERLAS POLIFOSATO

PERLAS ANTI-INCRUSTANTES

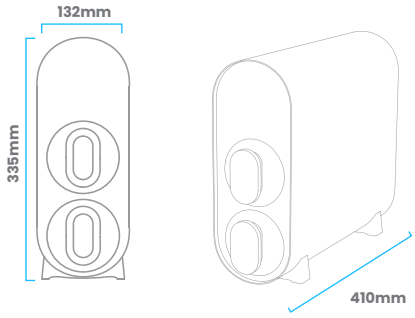

EQUIPO UNE 149101 CERTIFICADO

MEMBER Water Quality ASSOCIATION

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.

OCA GLOBAL ISO9001 CERTIFICACIÓN
ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma

AQUA ESPAÑA AQUA EUROPA

WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).

AEO

WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.